




Bergsmansvägen 5
SE-694 91 HALLSBERG
+ 46 (0) 582 611400



LASTBRYGGGA KVL

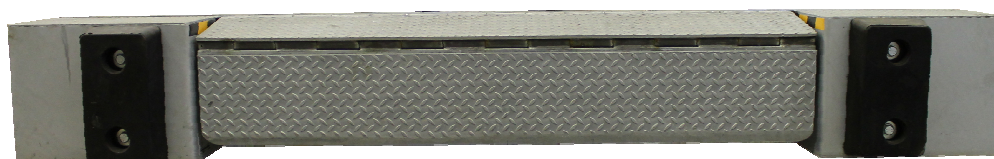

En helautomatisk minilastbrygga konstruerad och tillverkad för att med god marginal klara Europenorm EN1398.


Lastbryggan tillverkas för hängande montage. De hydrauliskt rörliga bryggplanen är tillverkade i 12/14 mm tårplåt enligt SS355. Den tårmonstrade ytan på bryggplanet erbjuder ett halkskyddande underlag som standard.

Bryggan är som standard ytbehandlad med 40 my grund- och rostskyddsfärg av typ metallbaserad primer. Som topplack används syntetisk industrilack också den lagd med ett 40 my tjockt skikt.

Standardkulör är NCS 8005 B 20G grafitgrå Lastbryggan kan även med fördel levereras i varmförzinkat utförande med ett skikt av 120 my zink. Detta ger ett bästa tänkbara rostskydd i minst 20 år.

Lastbryggan levereras med två stycken kraftiga gummibumper av konstfiber armerat gummi med måtten 460 x 250 x 100 mm.

Vid behov tillhandahåller vi också ingjutningsgoods.

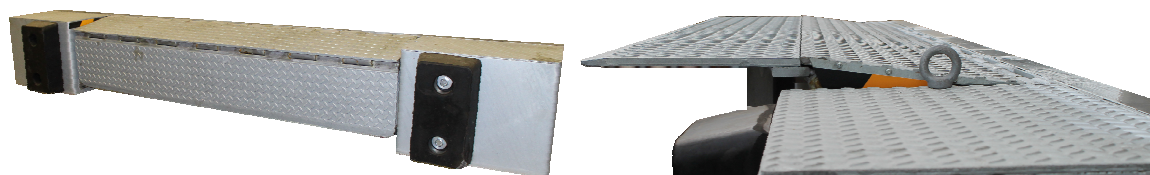

HYDRAULIK

Hydraulsystemet är en av de viktigare detaljerna på lastbryggan. Vi använder ett system utvecklat och optimerat av våra tekniker.

Tillsammans med det övriga systemet som tillverkas på vår fabrik borgar detta för mycket lång livslängd. Systemet är väl utprovat sedan lång tid och klarar med Statoils hydraulolja 131 temperaturer mellan +50 och -35 grader.

Samtliga förekommande ventiler är integrerade i ventil/pumphus vilket ger få yttre kopplingar och därmed minimala läckagemöjligheter. Hydraulsystemet är injusterat i från fabrik och kräver ingen injustering vid montage.